


Exemples de pose pour couches régulières alternées

Épaisseur du mur 25 cm

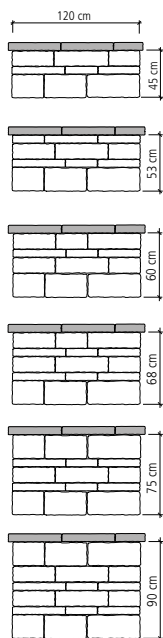

Langueur du mur	Système modulaire		Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m ² /UPO	plus petite UPO
0.45 m	10	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		0.54 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.53 m	11	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		0.63 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.60 m	12	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		0.72 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.68 m	13	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		0.81 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.75 m	14	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		0.90 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.90 m	15	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18		1.08 m ²		
		3	22.5 cm	0.27				
0.98 m	10 et 11	4	7.5 cm	0.09				
		2	15.0 cm	0.18				
		3	22.5 cm	0.27				

D'autres hauteurs de mur sont possibles en combinant les types de mur.


Lors de l'assemblage de systèmes modulaires de type 10-15, un clivage manuel de la brique doit être effectué au niveau des joints.

Pour les hauteurs des murs et les dimensions des fondations maximales, voir M0010.


120 m		2.40 m		3.60 m		4.80 m		6.00 m		7.20 m		8.40 m		9.60 m	
UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²
1	0.09	2	0.18	3	0.27	4	0.36	5	0.45	6	0.54	7	0.63	8	0.72
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
1	0.09	2	0.18	3	0.27	4	0.36	5	0.45	6	0.54	7	0.63	8	0.72
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32
3	0.27	6	0.54	9	0.81	12	1.08	15	1.35	18	1.62	21	1.89	24	2.16
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32

Exemples de pose pour couches irrégulières alternées


Épaisseur du mur 25 cm




Langueur du mur	Système modulaire	Système modulaire				
		type du mur	type du système	hauteur des briques	m ² /UPO	
0.45 m	20		4	7.5 cm	0.09	plus petite UPO 2.43 m ²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire	Système modulaire				
		type du mur	type du système	hauteur des briques	m ² /UPO	
0.60 m	20		4	7.5 cm	0.09	plus petite UPO 2.43 m ²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire	Système modulaire				
		type du mur	type du système	hauteur des briques	m ² /UPO	
0.825 m	20		4	7.5 cm	0.09	plus petite UPO 2.43 m ²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire	Système modulaire				
		type du mur	type du système	hauteur des briques	m ² /UPO	
0.98 m	20		4	7.5 cm	0.09	plus petite UPO 2.43 m ²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	

La maçonnerie irrégulières alternées du mur de moellons SANTURO® est un mélange de couches de 7,5 cm d'épaisseur, 15 cm et 22,5 cm et dans les longueurs 30 cm, 40 cm et 50 cm. La plus petite unité d'expédition pour le type de mur 20 contient 2,43 m² de briques et se compose des longueurs de briques 30 cm, 40 cm et 50 cm.

Pour le système de mur modulaire type 20, nous recommandons une construction «libre» de la maçonnerie à couches irrégulières alternées.

Mur de moellons SANTURO®

5.40 m		10.80 m		16.20 m		21.60 m	
UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24

4.00 m		8.00 m		12.00 m		16.00 m		20.00 m	
UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05

2.90 m		5.80 m		8.70 m		11.60 m		14.50 m		17.40 m	
UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70	36	3.24
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40	36	6.48
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05	18	4.86

2.40 m		4.80 m		7.20 m		9.60 m		12.00 m		14.40 m		16.80 m	
UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²	UPO	m ²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70	36	3.24	42	3.78
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40	36	6.48	42	7.56
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05	18	4.86	21	5.67